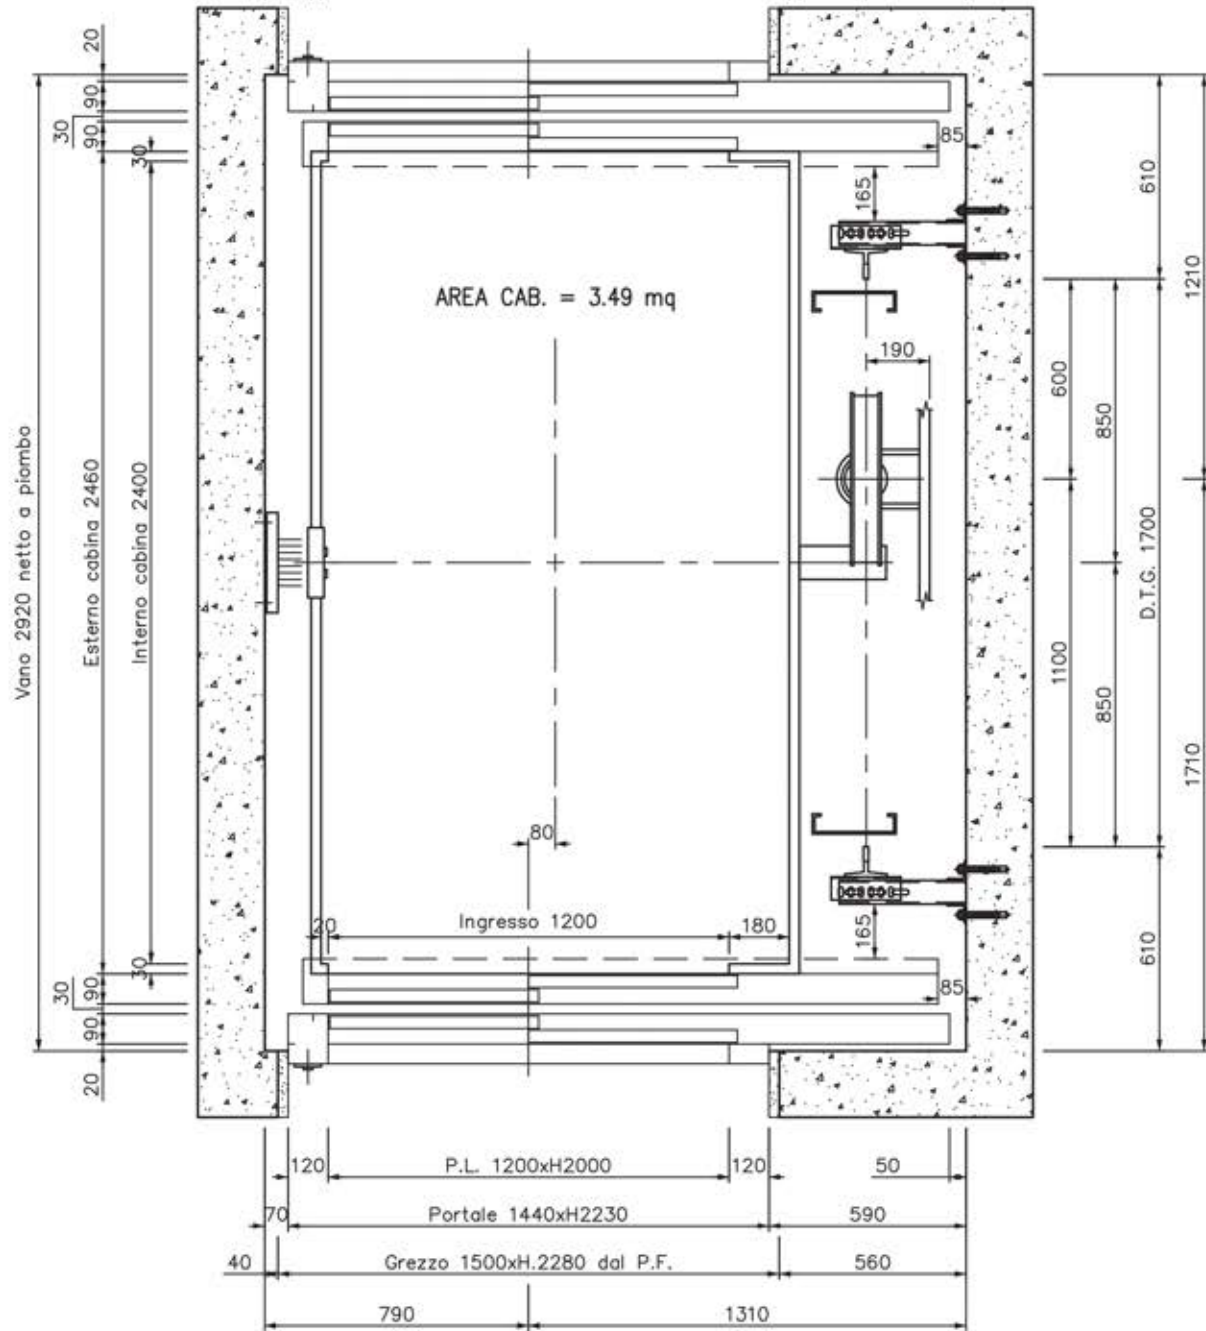


Pianta vano 1600 kg

NB!! i valori sono indicativi

carichi sotto alle guide	4750	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	5900	daN
carichi sotto al pistone	9600	daN
tiro funi	2950	daN
spinta dinamica F_x max	1700	daN
spinta dinamica F_y max	550	daN

velocità nominale 0.40m/s

potenza	18.4	kW
corrente nominale	43.20	A
corrente di spunto avv. diretto	129.60	A
corrente di spunto avv. soft starter	64.80	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	22.1	kW
corrente nominale	53.00	A
corrente di spunto avv. diretto	159.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	79.50	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	29.4	kW
corrente nominale	67.40	A
corrente di spunto avv. diretto	202.20	A
corrente di spunto avv. soft starter	101.10	A
alimentazione	400	V