


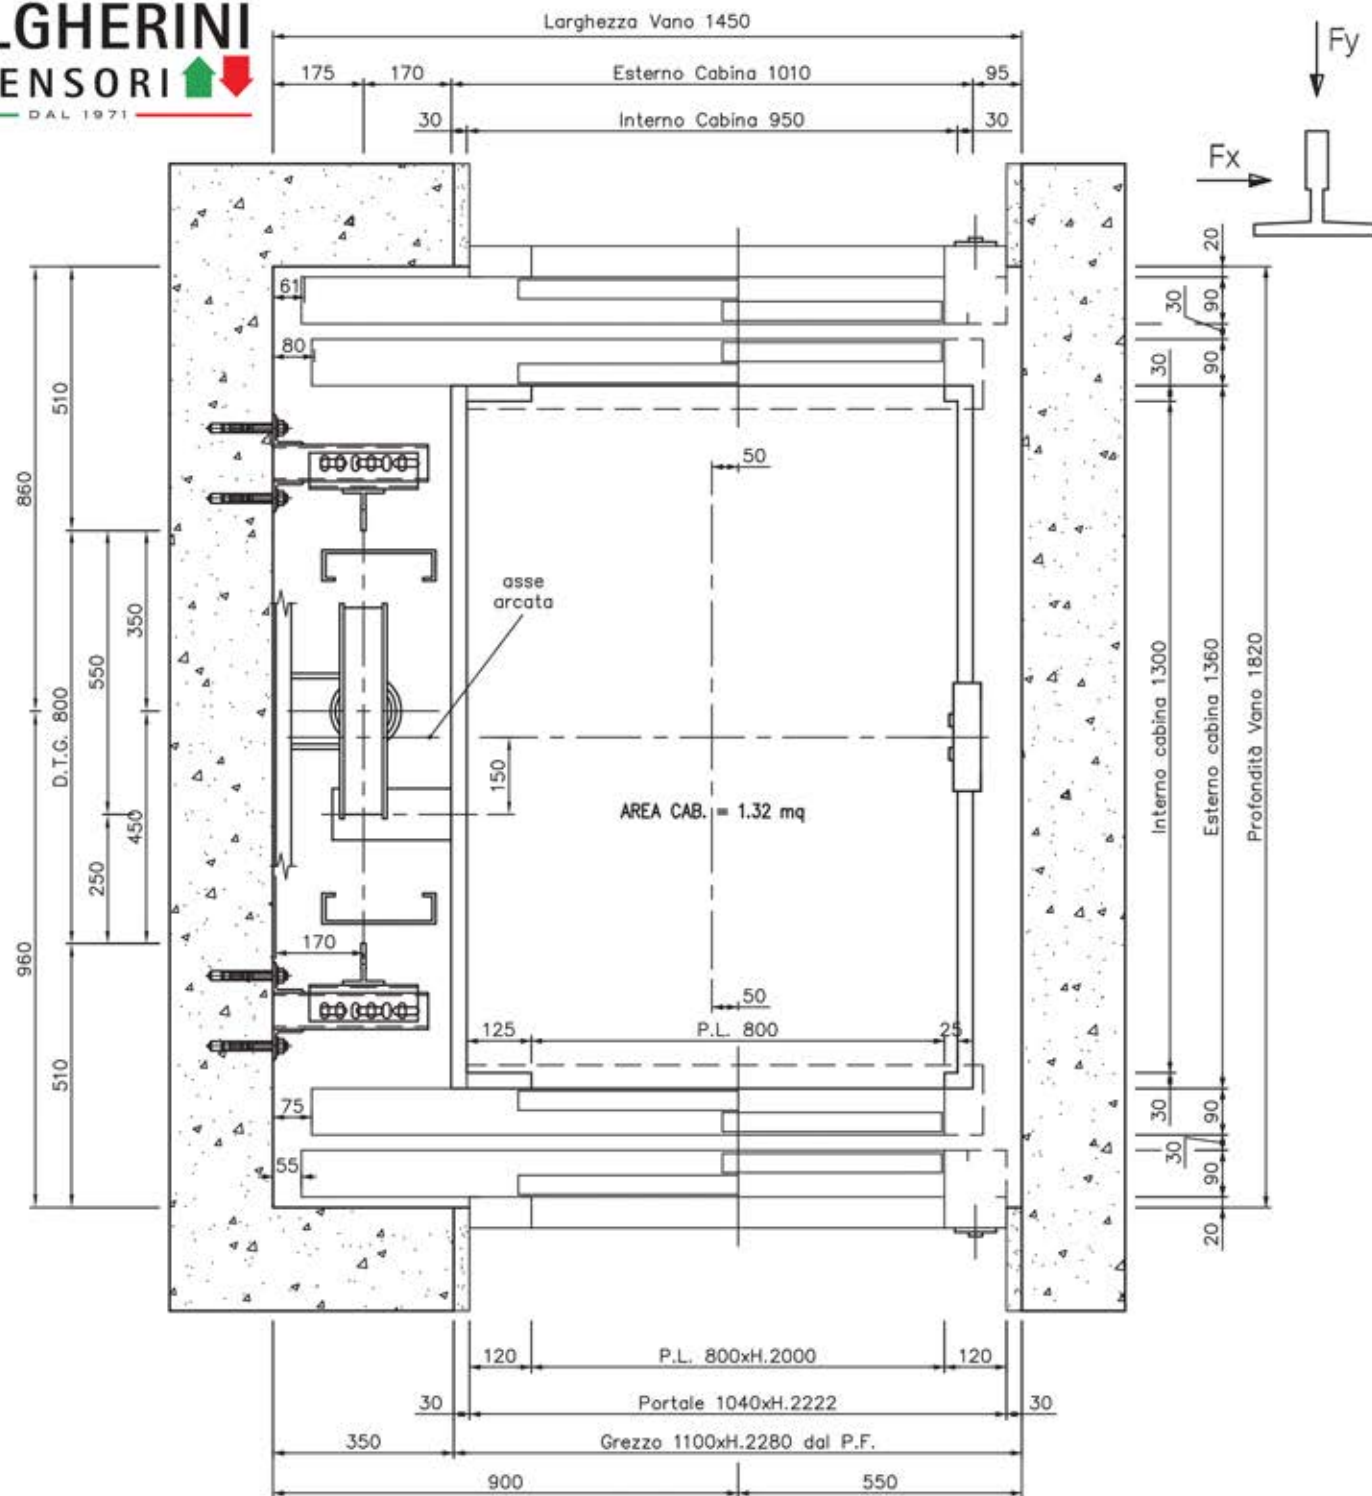

Pianta vano 480 kg

NB!! i valori sono indicativi

carichi sotto alle guide	1850	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2200	daN
carichi sotto al pistone	3700	daN
tiro funi	1100	daN
spinta dinamica F_x max	450	daN
spinta dinamica F_y max	100	daN

velocità nominale 0.40m/s

potenza	7.7	kW
corrente nominale	19.00	A
corrente di spunto avv. diretto	57.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	25.70	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	9.6	kW
corrente nominale	25.60	A
corrente di spunto avv. diretto	76.80	A
corrente di spunto avv. soft starter	38.40	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	9.6	kW
corrente nominale	25.60	A
corrente di spunto avv. diretto	76.80	A
corrente di spunto avv. soft starter	38.40	A
alimentazione	400	V