BULGHERINI
ASCENSORI
DAL 1971

Pianta vano 600 kg

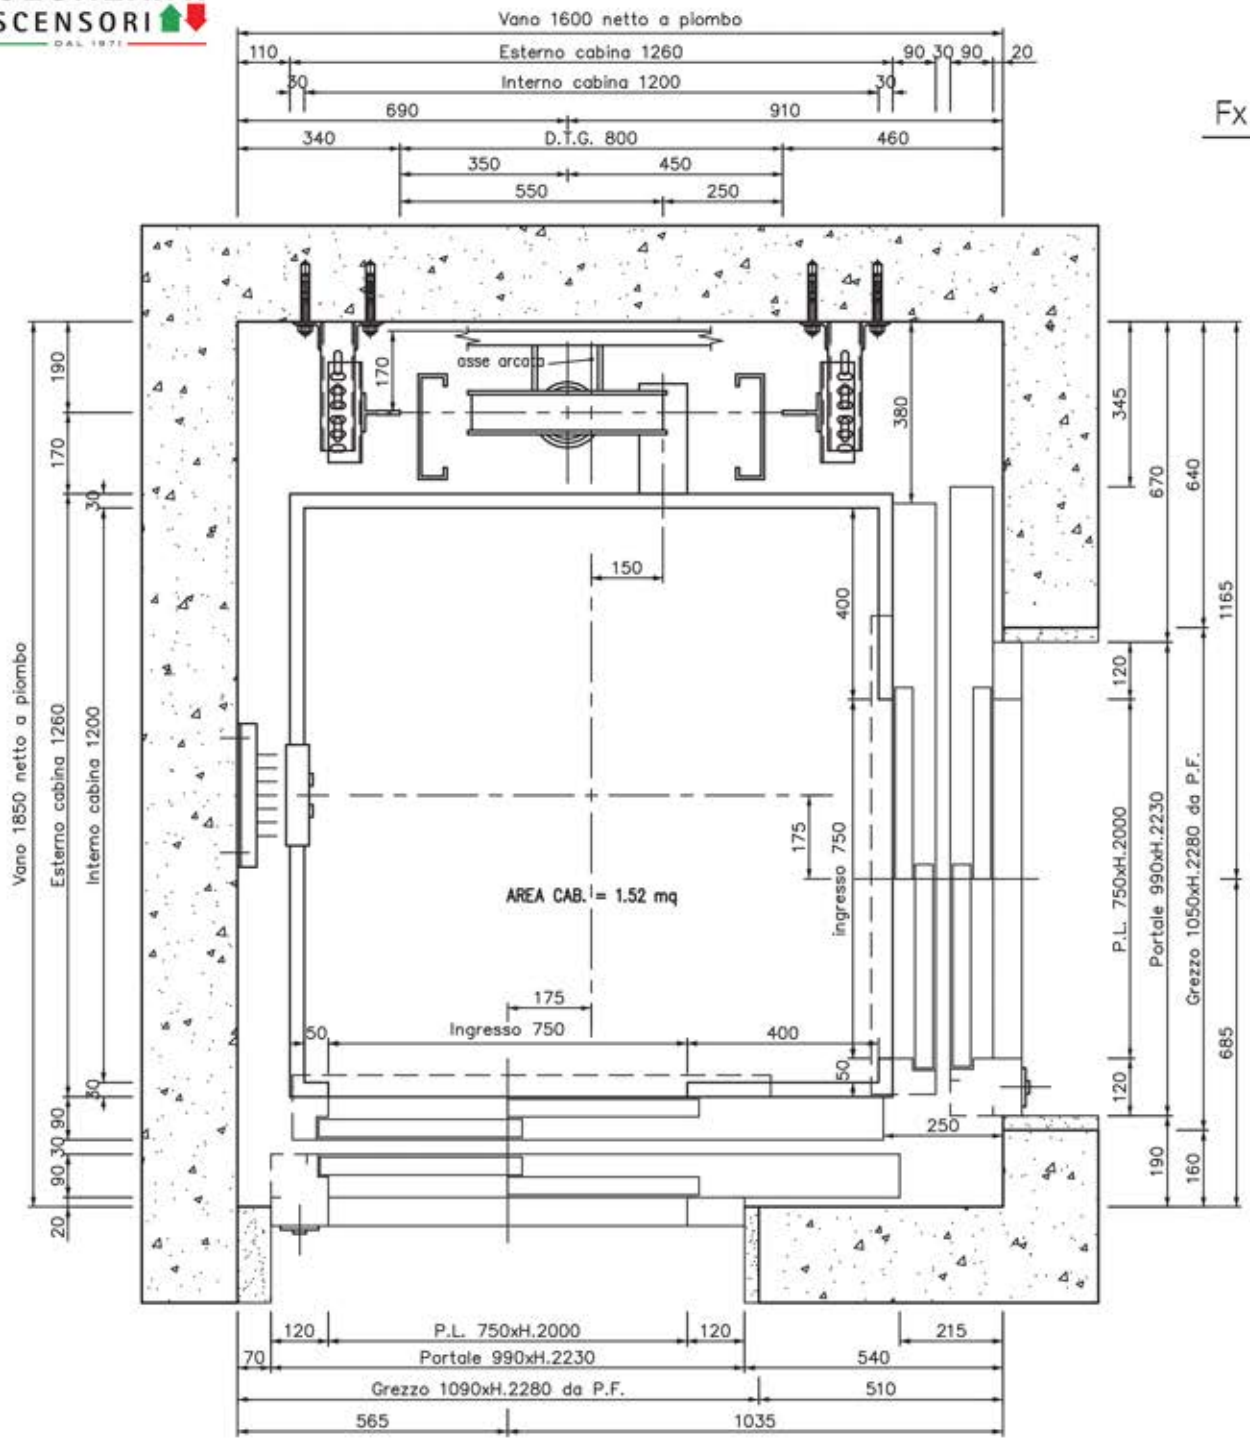



NB!! i valori sono indicativi

carichi sotto alle guide	2100	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2600	daN
carichi sotto al pistone	4300	daN
tiro funi	1300	daN
spinta dinamica Fx max	650	daN
spinta dinamica Fy max	150	daN

velocità nominale 0.40m/s

potenza	7.7	kW
corrente nominale	19.00	A
corrente di spunto avv. diretto	57.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	25.70	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	9.6	kW
corrente nominale	25.60	A
corrente di spunto avv. diretto	76.80	A
corrente di spunto avv. soft starter	38.40	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	11.0	kW
corrente nominale	28.40	A
corrente di spunto avv. diretto	85.20	A
corrente di spunto avv. soft starter	42.60	A
alimentazione	400	V