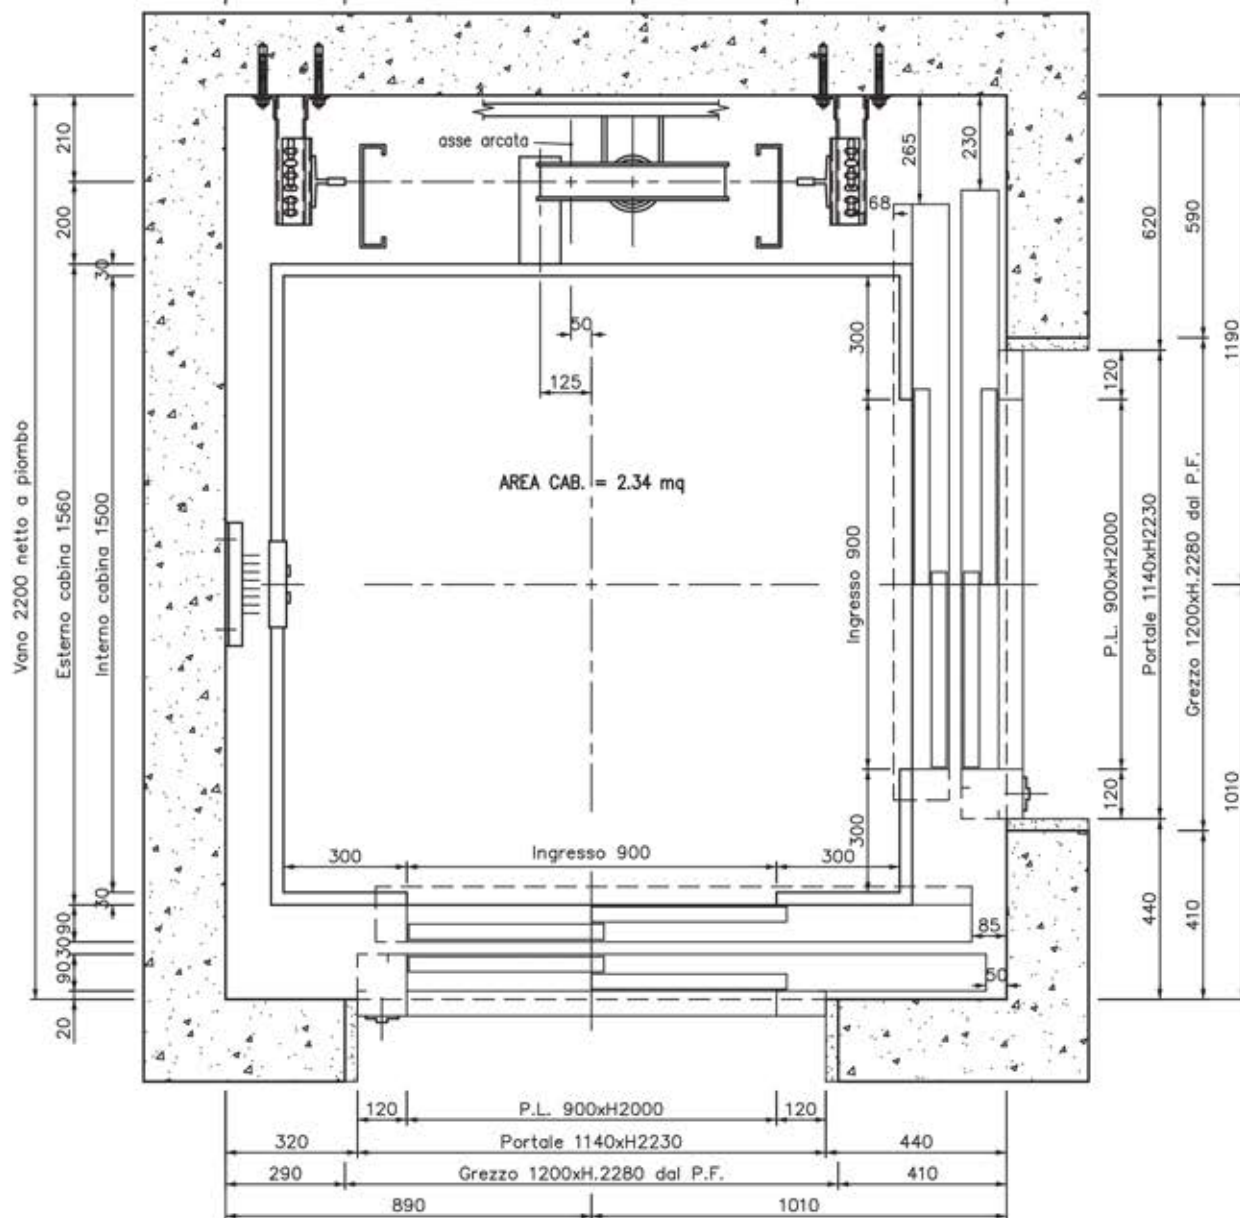


NB!! i valori sono indicativi

spinta dinamica Fx max	1200	daN
spinta dinamica Fy max	350	daN

potenza	11.0 kW
corrente nominale	28.40 A
corrente di spunto avv. diretto	85.20 A
corrente di spunto avv. soft starter	42.60 A
alimentazione	400 V

potenza	14.7 kW
corrente nominale	36.40 A
corrente di spunto avv. diretto	109.20 A
corrente di spunto avv. soft starter	54.60 A
alimentazione	400 V

potenza	18.4 kW
corrente nominale	43.20 A
corrente di spunto avv. diretto	129.60 A
corrente di spunto avv. soft starter	64.80 A
alimentazione	400 V